











| CÓDIGO DEL PERFIL | DESCRIPCIÓN                        | PESO POR METRO | CROQUIS                                                                               | PÁGINA |
|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10015             | ACOPLE 180° 12 mm.                 | 0,094          |    | 21     |
| 12755             | CONTRAVIDRIO DVH RECTO 19 mm.      | 0,26           |    | 20     |
| 13166             | CONTRAVIDRIO DVH 19 mm.            | 0,255          |    | 20     |
| 13269             | PREMARCO 55 mm.                    | 0,476          |    | 19     |
| 13317             | CONTRAVIDRIO DVH 19 mm. C/CLIP     | 0,205          |   | 20     |
| 13803             | CONTRAVIDRIO DVH RECTO 22.5 mm.    | 0,313          |  | 20     |
| 13804             | TAPAJUNTA 35 mm. AL MARCO          | 0,215          |  | 19     |
| 13877             | DESPLAZABLE ADAPTADOR CONTRAVIDRIO | 0,196          |  | 18     |
| 13878             | DESPLAZABLE GUIA PLETINA           | 0,181          |  | 19     |
| 13879             | DESPLAZABLE ADAPTADOR TIJERA       | 0,157          |  | 18     |
| 14062             | CORREDIZA MOSQUITERO HOJA          | 0,888          |  | 11     |

LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

| CÓDIGO DEL PERFIL | DESCRIPCIÓN                      | PESO POR METRO | CROQUIS                                                                               | PÁGINA |
|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 14063             | CORREDIZA MOSQUITERO TRAVESAÑO   | 0,659          |    | 11     |
| 14064             | CORREDIZA HOJA ENCUESTRO         | 0,592          |    | 10     |
| 14264             | CORREDIZA GUIA MOSQUITERO        | 0,35           |    | 10     |
| 14377             | CONTRAVIDRIO RECTO 19 mm. C/CLIP | 0,218          |    | 20     |
| 14421             | REFUERZO DE APLICAR              | 0,886          |   | 11     |
| 14422             | TAPA PARA 14421                  | 0,212          |  | 11     |
| 14462             | TAPAJUNTA 42 mm. AL MARCO        | 0,262          |  | 19     |
| 17059             | CORREDIZA GUIA CON RADIO 3 mm.   | 0,152          |  | 10     |
| 99320             | SUPLEMENTO GUIA SUPERIOR         | 0,106          |  | 21     |
| RPT0013710        | ABRIR/PAÑO FIJO MARCO 61.7 mm.   | 1,402          |  | 14     |
| RPT0013712        | PUERTA HOJA CURVA                | 1,619          |  | 15     |










LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

| CÓDIGO DEL PERFIL | DESCRIPCIÓN                  | PESO POR METRO | CROQUIS | PÁGINA |
|-------------------|------------------------------|----------------|---------|--------|
| RPT0013714        | PUERTA ZOCALO 120 mm.        | 2,014          |         | 16     |
| RPT0013715        | PAÑO FIJO TRAVESAÑO          | 1,36           |         | 16     |
| RPT0013717        | ABRIR ENCUENTRO 2 HOJAS      | 1,172          |         | 17     |
| RPT0013721        | ABRIR/PAÑO FIJO MARCO 50 mm. | 1,208          |         | 14     |
| RPT0013723        | ABRIR HOJA CURVA             | 1,321          |         | 15     |
| RPT0013876        | DESPLAZABLE HOJA CURVA       | 1,75           |         | 18     |
| RPT0014061        | CORREDIZA HOJA               | 1,875          |         | 9      |
| RPT0014149        | CORREDIZA ENCUENTRO 4 HOJAS  | 0,878          |         | 10     |
| RPT0014198        | REVESTIMIENTO 150x19,2 mm.   | 1,772          |         | 23     |
| RPT0014199        | REVESTIMIENTO 150x28,4 mm.   | 1,816          |         | 24     |
| RPT0014290        | REVESTIMIENTO 25x19,2 mm.    | 0,56           |         | 24     |



LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

| CÓDIGO DEL PERFIL | DESCRIPCIÓN                          | PESO POR METRO | CROQUIS                                                                               | PÁGINA |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RPT0014291        | REVESTIMIENTO 25x28,4 mm.            | 0,604          |    | 24     |
| RPT0014301        | CORREDIZA MARCO 104 mm.              | 1,916          |    | 8      |
| RPT0014359        | CORREDIZA MARCO 3 GUIAS              | 2,717          |    | 9      |
| RPT0014412        | ABRIR/PAÑO FIJO MARCO RECTO 50 mm.   | 1,226          |    | 12     |
| RPT0014413        | ABRIR HOJA RECTA                     | 1,252          |   | 13     |
| RPT0014414        | PUERTA HOJA RECTA                    | 1,662          |  | 13     |
| RPT0014428        | ACOPLE 90°                           | 1,883          |  | 22     |
| RPT0014429        | ACOPLE 180° 25X59,4 mm.              | 1,116          |  | 22     |
| RPT0014431        | CORREDIZA MARCO                      | 1,983          |  | 8      |
| RPT0014433        | ABRIR/PAÑO FIJO MARCO RECTO 61.7 mm. | 1,429          |  | 12     |
| RPT0014434        | DESPLAZABLE HOJA RECTA               | 1,694          |  | 17     |

LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita.

| CÓDIGO DEL PERFIL | DESCRIPCIÓN             | PESO POR METRO | CROQUIS                                                                             | PÁGINA |
|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RPT0014435        | ACOPLE 180° 145 mm.     | 2,061          |  | 22     |
| RPT0092348        | ROTULA CAÑO Ø 60 mm.    | 1,317          |  | 23     |
| RPT0092447        | ROTULA ACOUPLE 90°/180° | 0,966          |  | 23     |


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0014301

1,916 kg/m


Corrediza marco 104 mm.

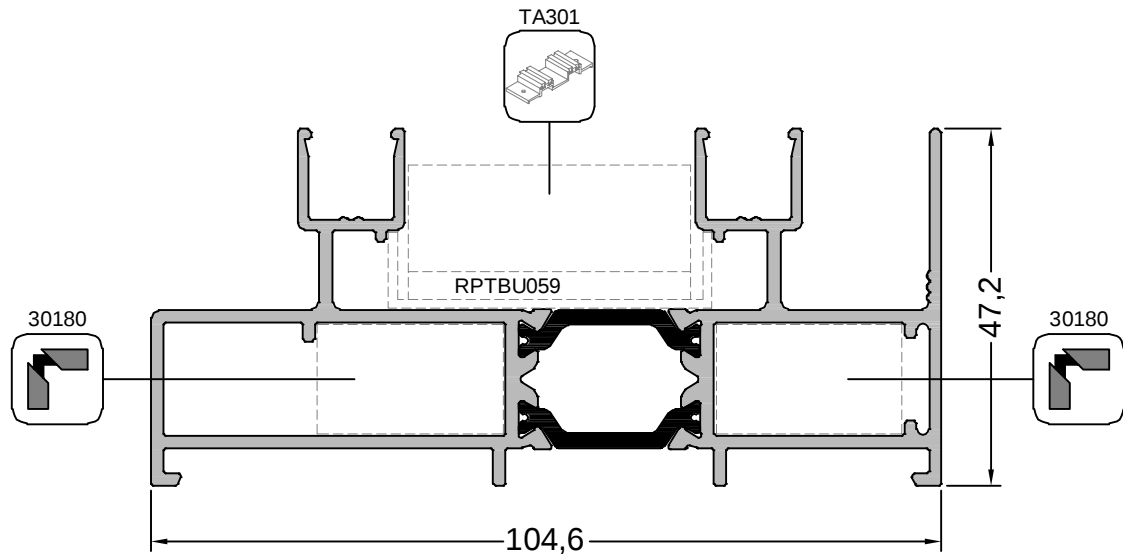

RPT0014431

1,983 kg/m

Corrediza marco 59,4 mm.

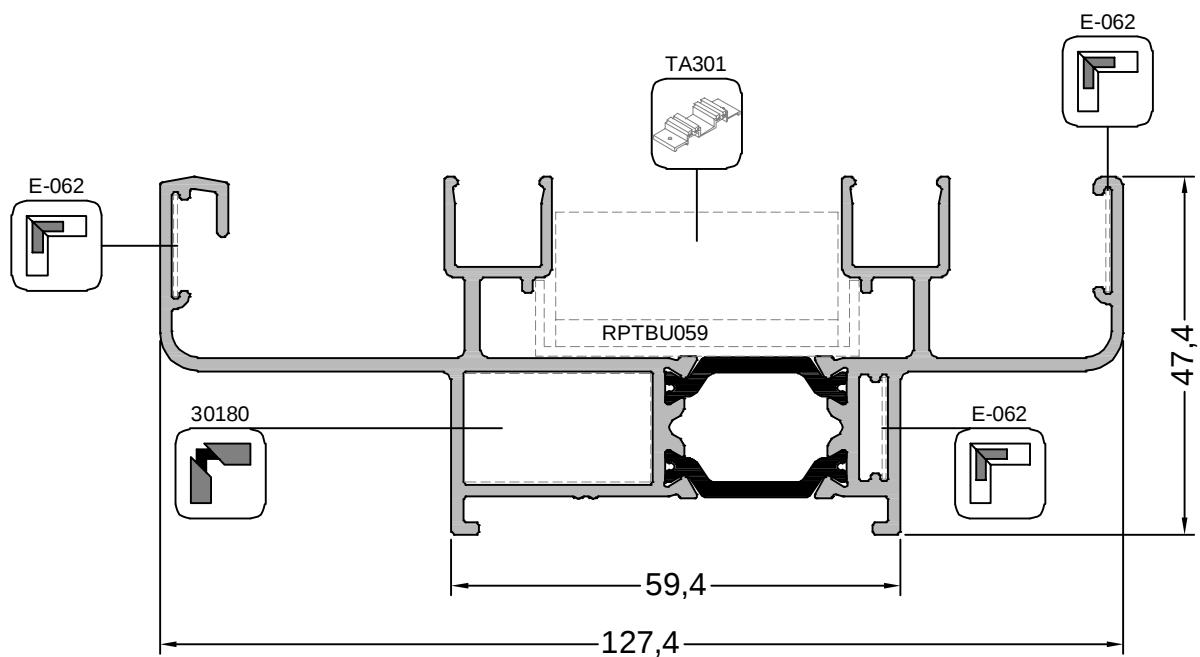


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0014359

2,717 kg/m


Corrediza marco 3 guías

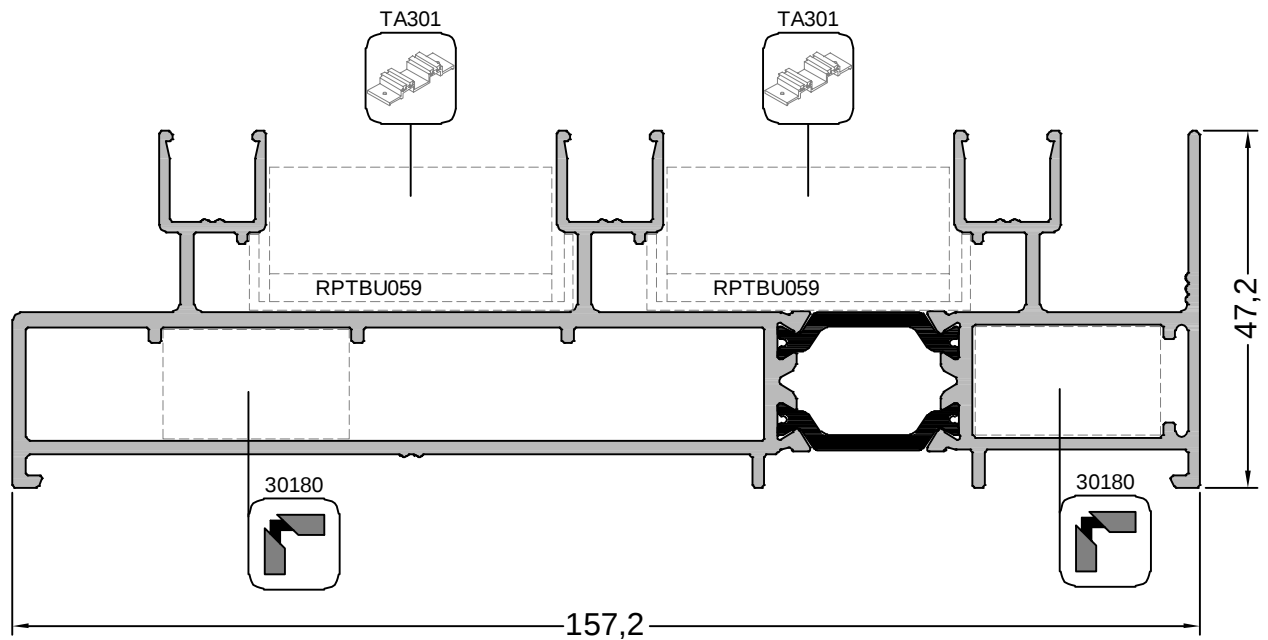

RPT0014061

1,875 kg/m

Corrediza hoja

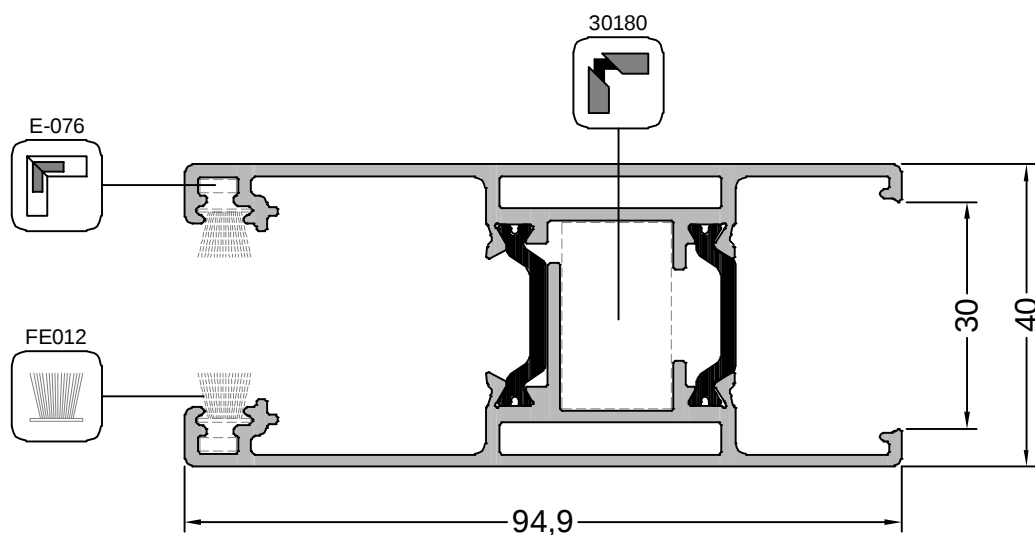


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita.

14264

0,350 kg/m


Corrediza guía mosquitero

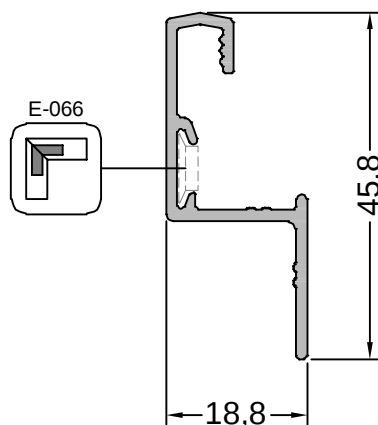

14064

0,592 kg/m


Corrediza hoja encuentro

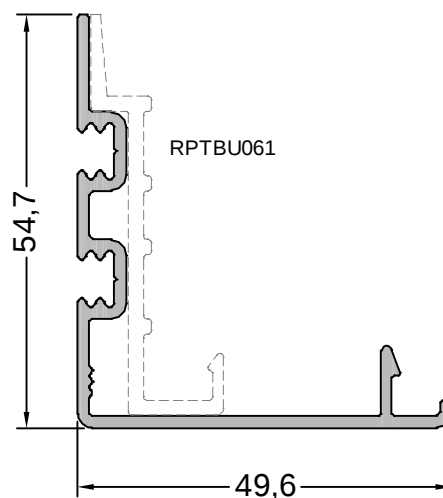

17059

0,152 kg/m

Corrediza guía con radio 3 mm.




Nota: Este perfil se suministra solamente en terminación anodizado.

RPT0014149

0,878 kg/m

Corrediza encuentro 4 hojas

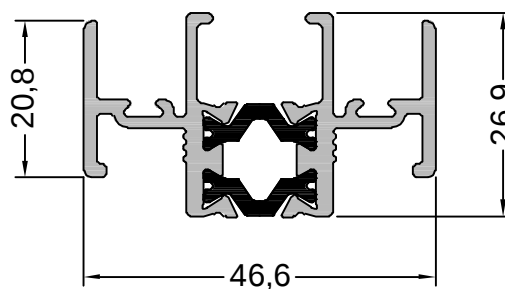


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

14062

0,888 kg/m


Corrediza mosquitero hoja

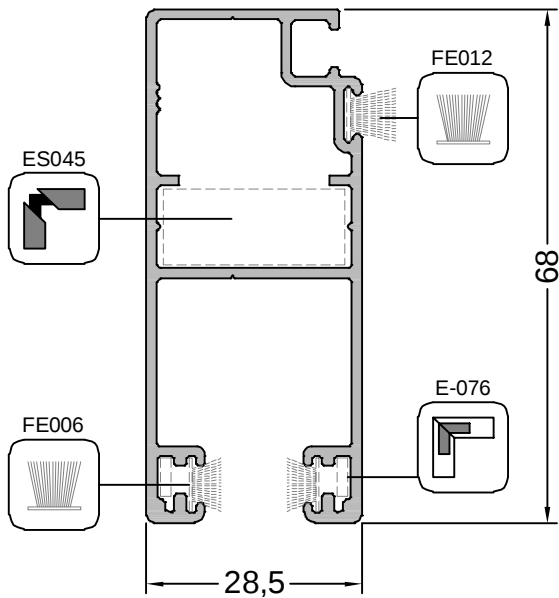

14063

0,659 kg/m


Corrediza mosquitero travesaño

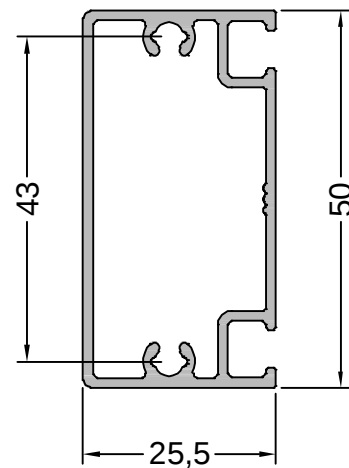

14421

0,886 kg/m


Refuerzo de aplicar

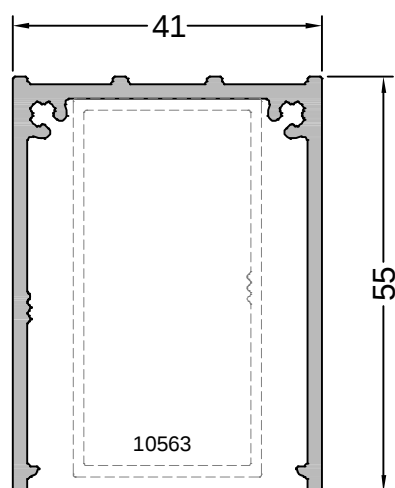

14422

0,212 kg/m

Tapa para 14421

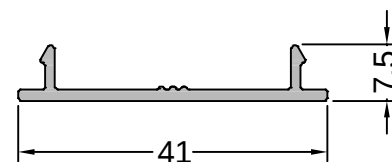


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0014433

1,429 kg/m


Abrir/Paño fijo marco recto 61,7 mm.

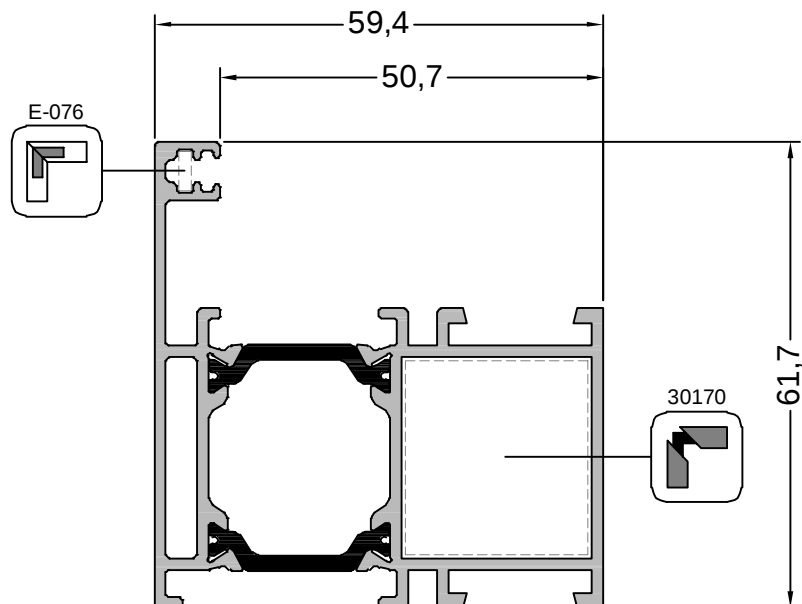

RPT0014412

1,226 kg/m

Abrir/Paño fijo marco recto 50 mm.

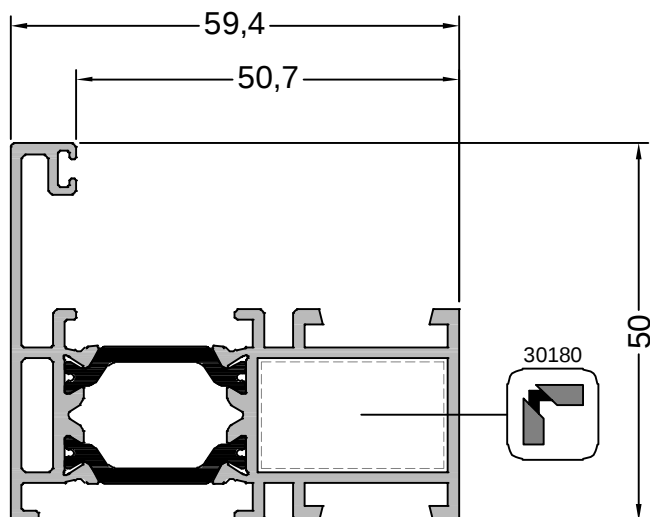


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0014413

1,252 kg/m


Abrir hoja recta

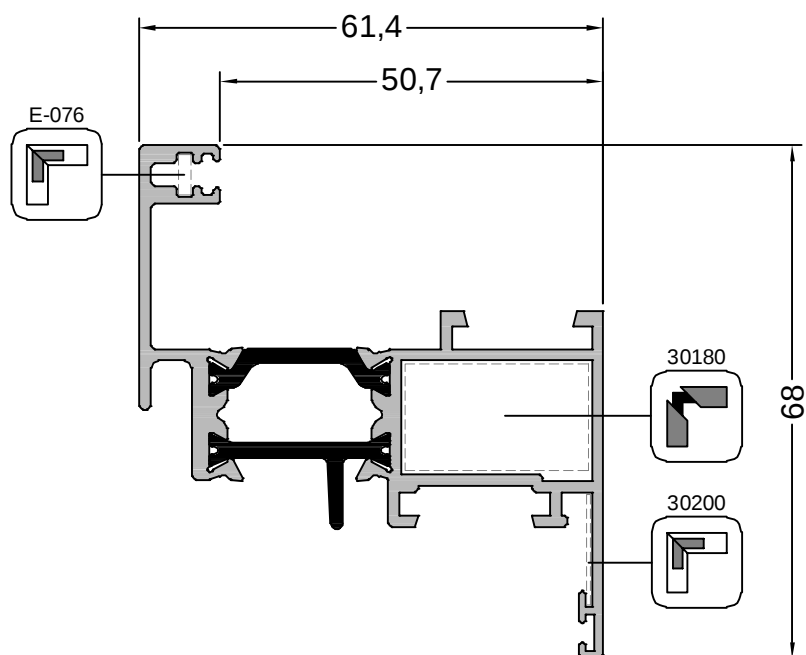

RPT0014414

1,662 kg/m

Puerta hoja recta

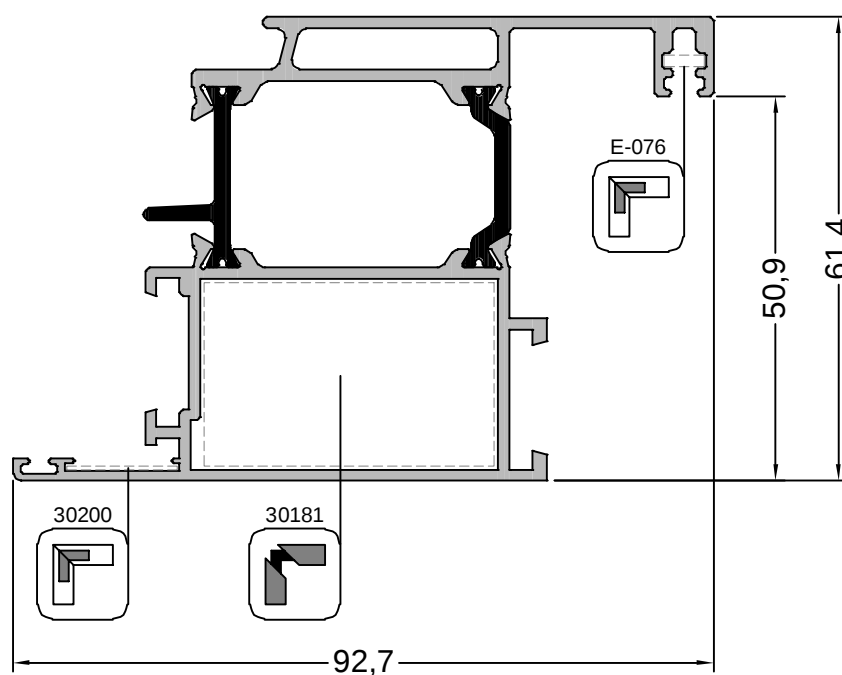


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita.

RPT0013710

1,402 kg/m


Abrir/Paño fijo marco curvo 61,7 mm.

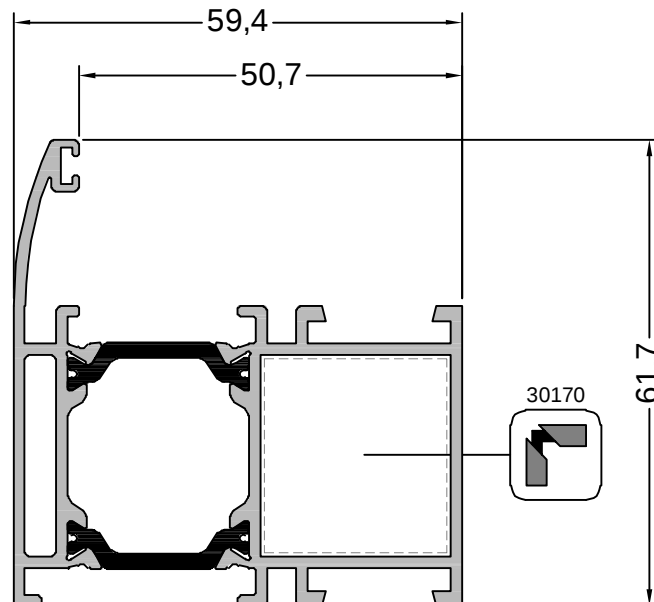

RPT0017321

1,208 kg/m

Abrir/Paño fijo marco curvo 50 mm.

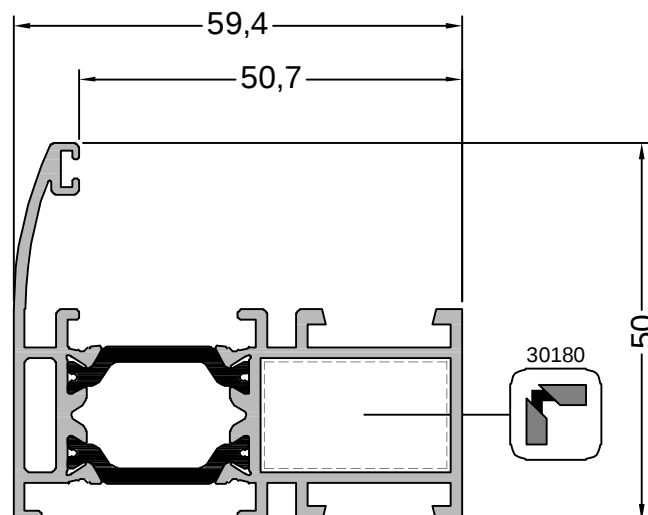


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0013723

1,321 kg/m


Abrir hoja curva

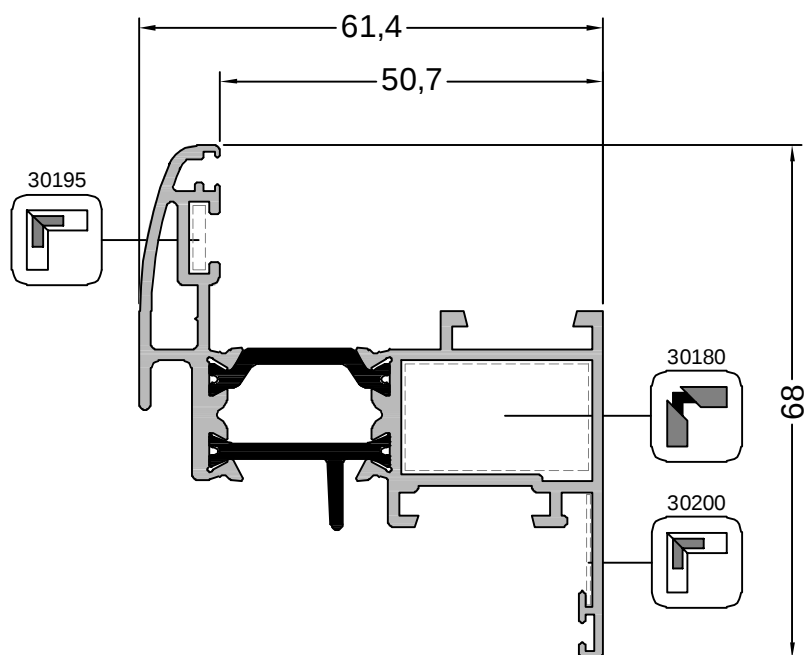

RPT0013712

1,619 kg/m

Puerta hoja curva

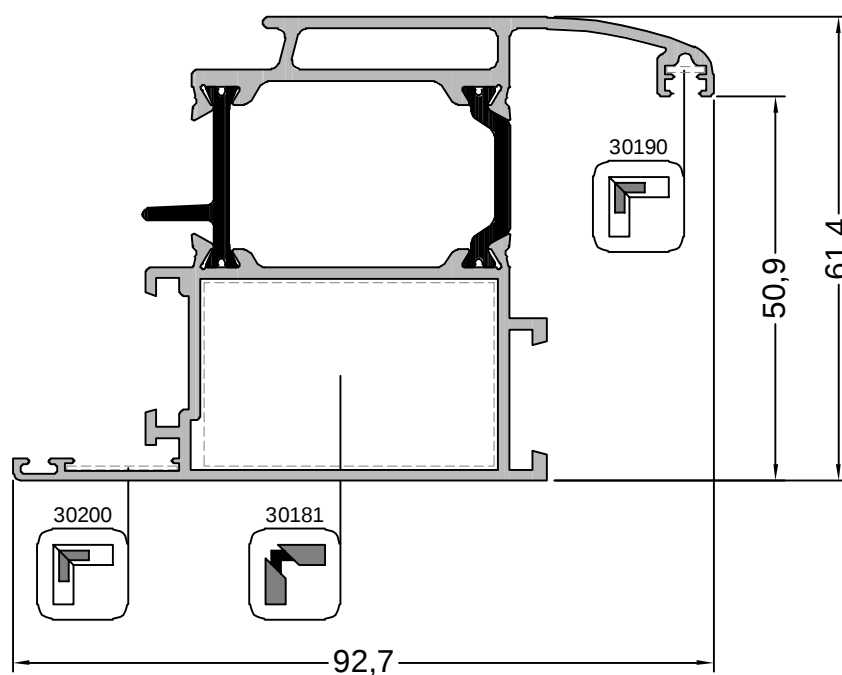


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita.

RPT0013715

1,360 kg/m


Paño fijo travesaño 83,7 mm.

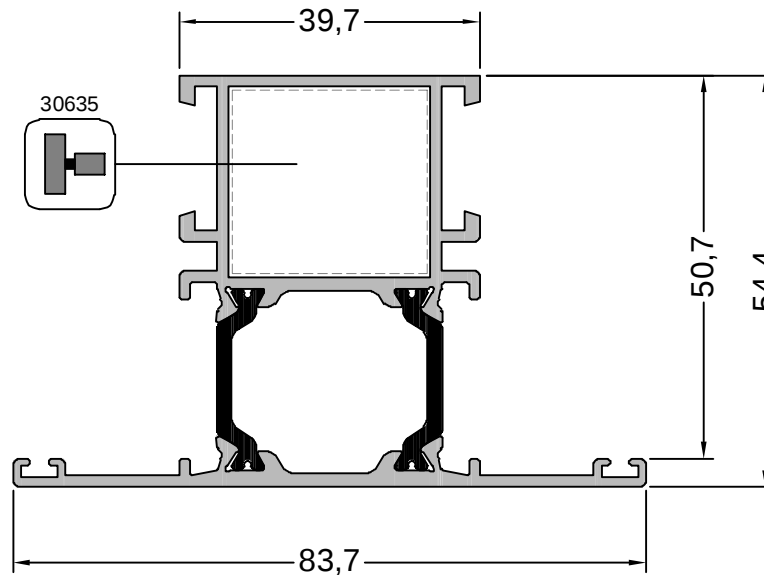

RPT0013714

2,014 kg/m

Puerta zócalo 120 mm.

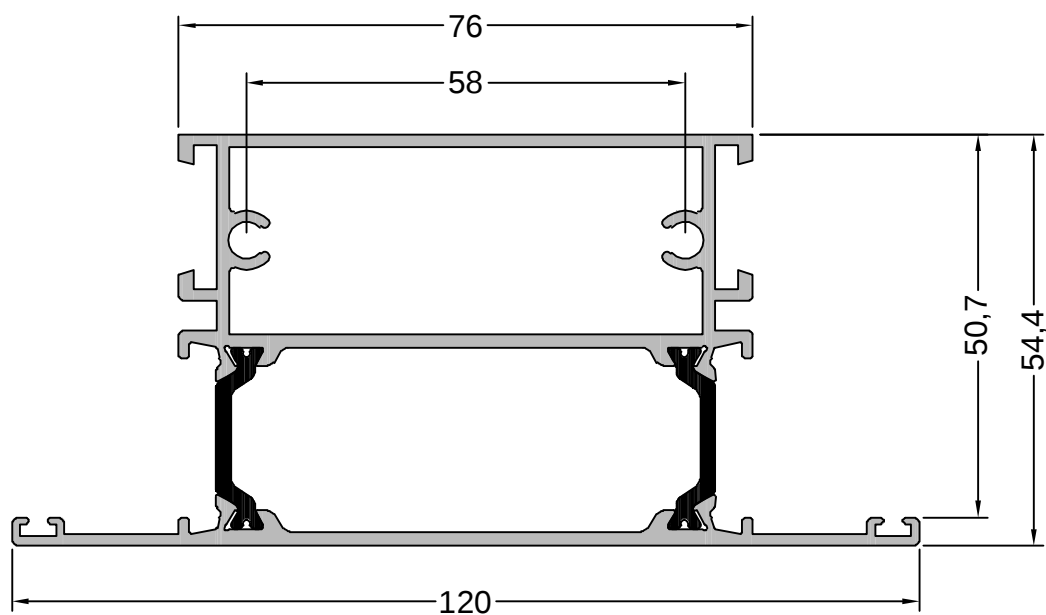


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita.

RPT0013717

1,172 kg/m


Abrir encuentro 2 hojas

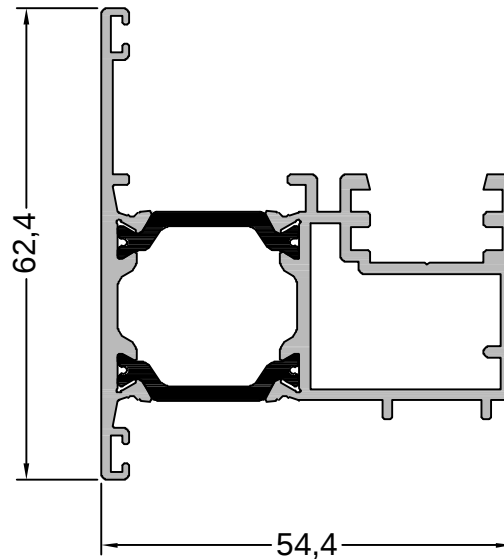

RPT0014434

1,694 kg/m

Desplazable hoja recta

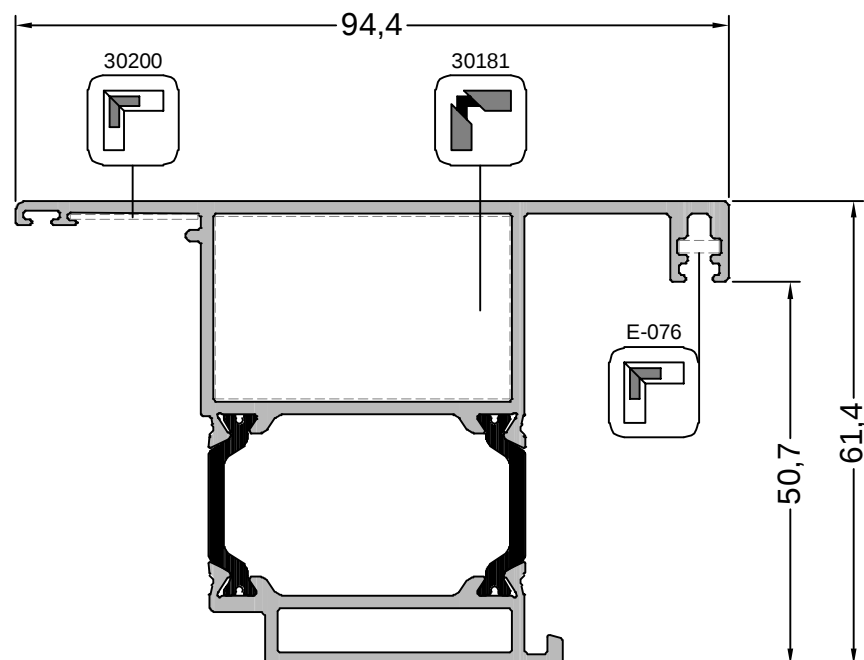


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0013876

1,750 kg/m



Desplazable hoja curva

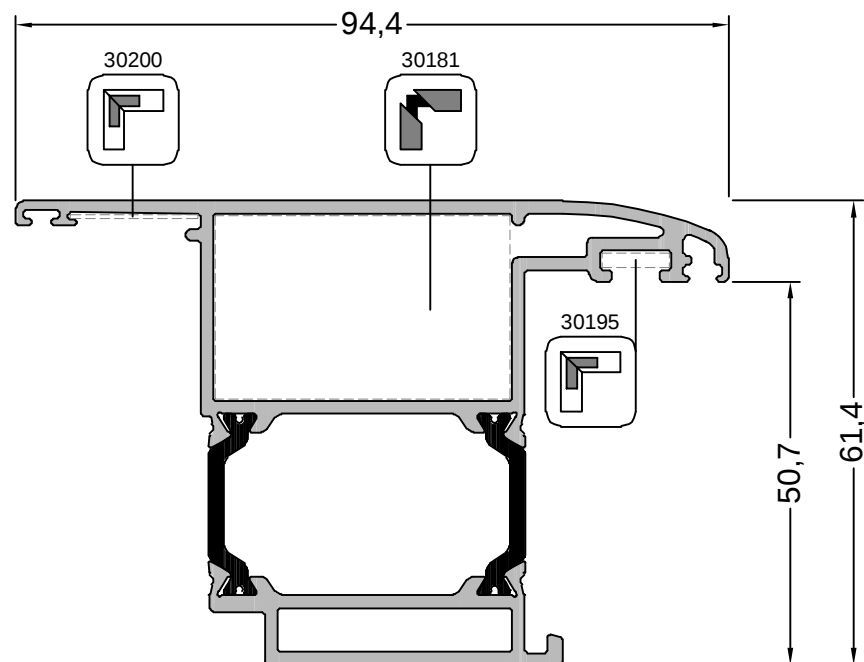

13877

0,196 kg/m



Desplazable adaptador contravidrio

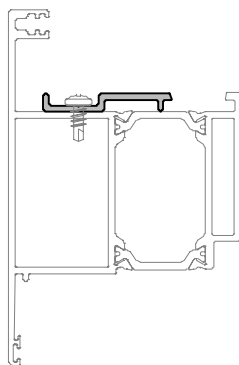

13879

0,157 kg/m

Desplazable adaptador tijera





LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

13878

0,181 kg/m



Desplazable guía pletina

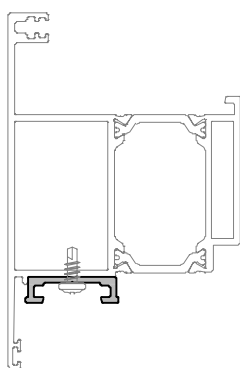

13804

0,215 kg/m



Tapajuntas 35 mm. al marco



14462

0,262 kg/m


Tapajuntas 42 mm. al marco

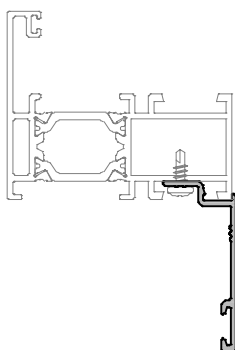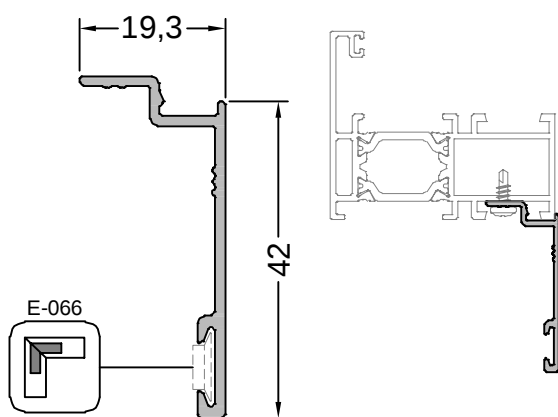

13269

0,476 kg/m

Premarco 55 mm.

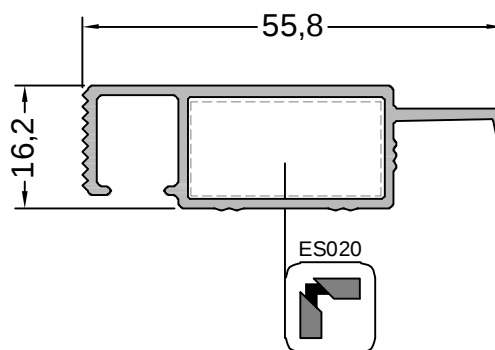


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

13803

0,313 kg/m


Contravidrio recto 22,5 mm.

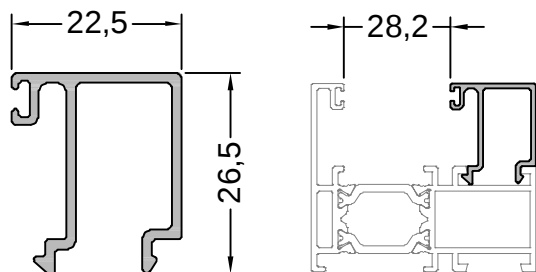

12755

0,260 kg/m


Contravidrio recto 19 mm.

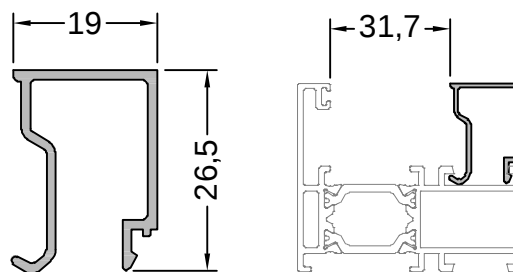

14377

0,218 kg/m


Contravidrio recto 19 mm. c/clip

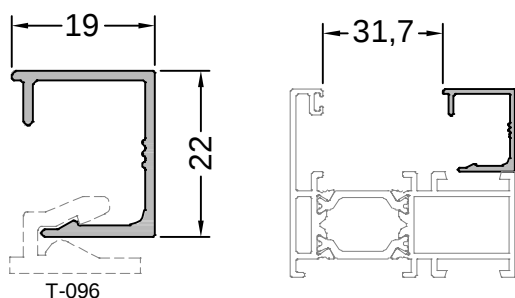

13166

0,255 kg/m


Contravidrio curvo 19 mm.

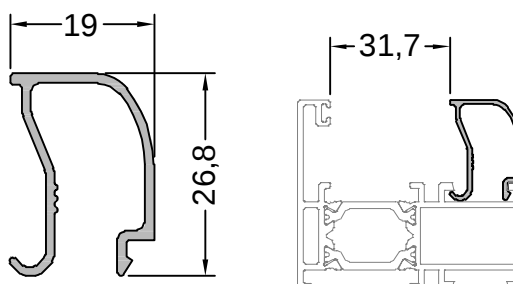

13317

0,205 kg/m

Contravidrio curvo 19 mm. c/clip

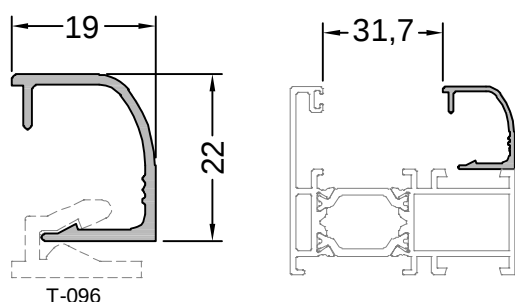



LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

99320

0,106 kg/m



Suplemento guía superior

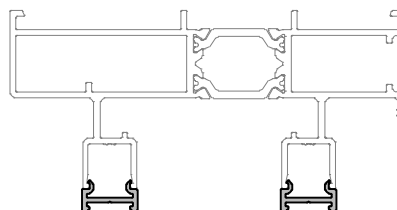

10015

0,094 kg/m

Acople 180° 12 mm.

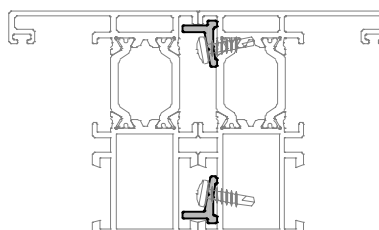


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0014435

2,061 kg/m


Acople 180° 145 mm.

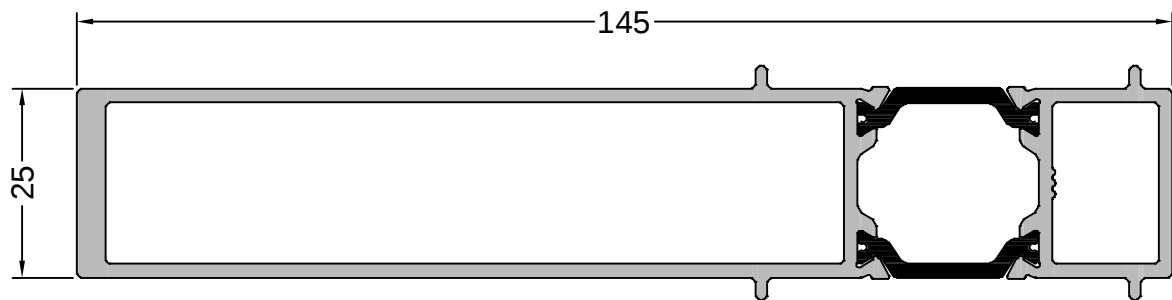

RPT0014429

1,116 kg/m


Acople 180° 25x59,4 mm.

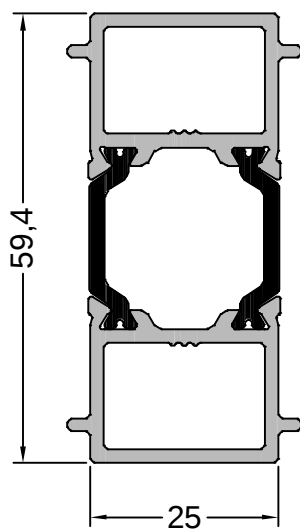

RPT0014428

1,735 kg/m

Acople 90°

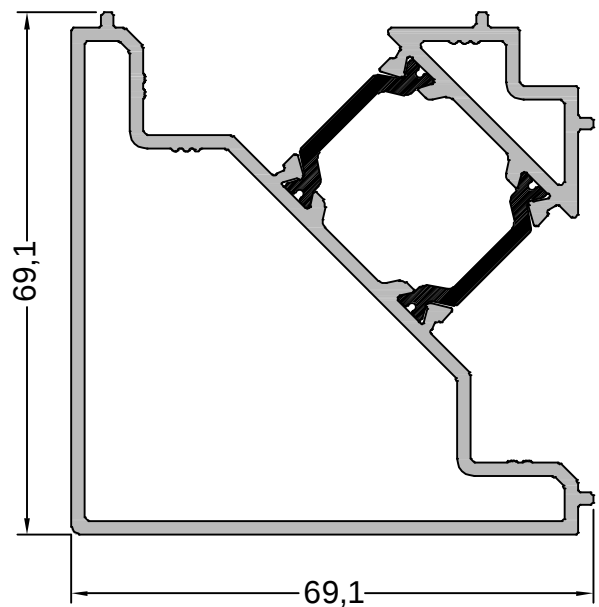


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0092447

0,966 kg/m


Rotula acople 90°/180°

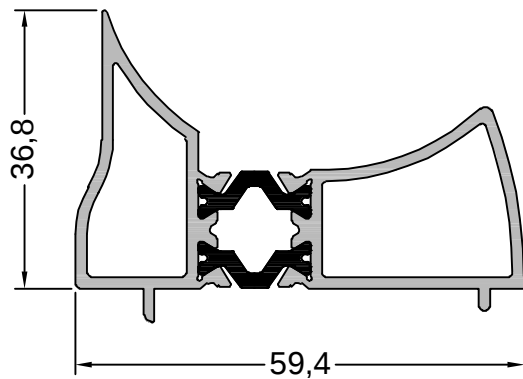

RPT0092348

1,317 kg/m


Rotula caño Ø60 mm.

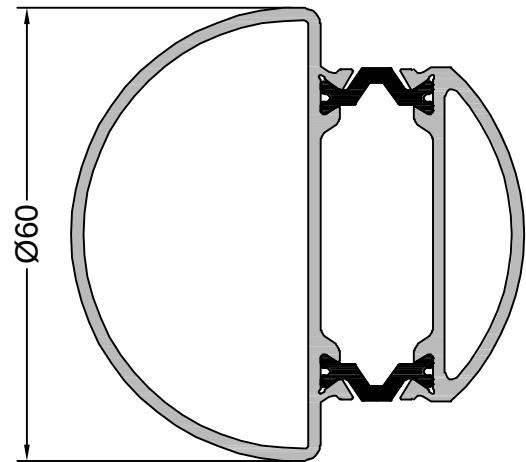

RPT0014198

1,772 kg/m

Revestimiento 150x19,2 mm.

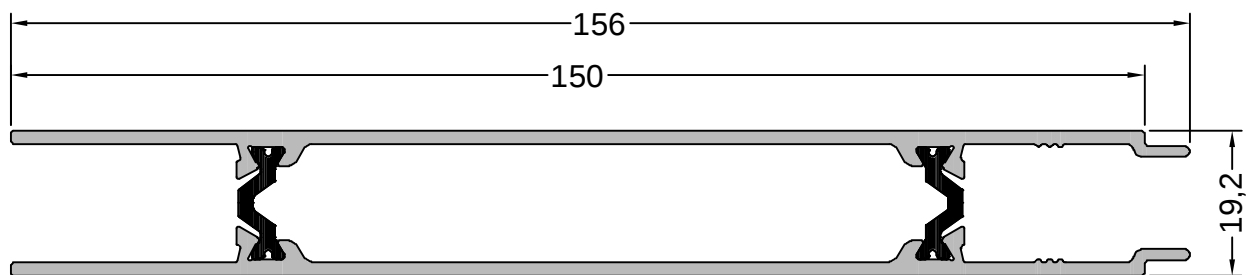


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0014199

1,816 kg/m


Revestimiento 150x28,4 mm.

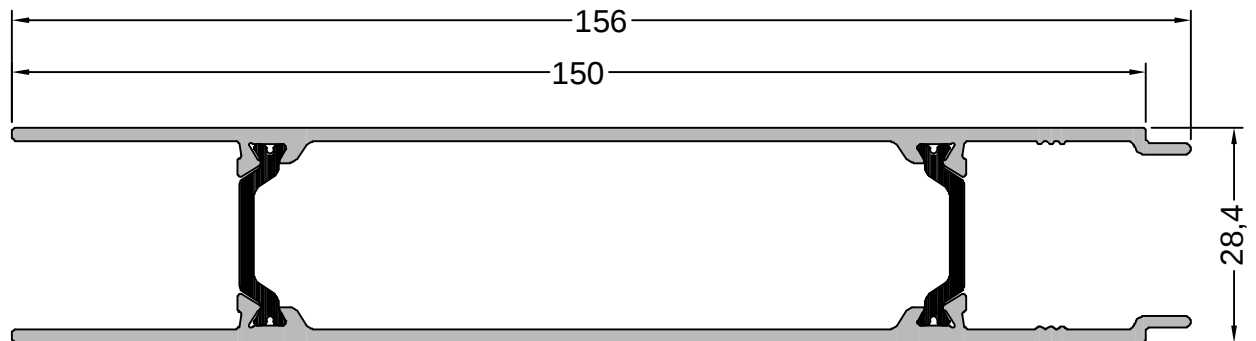

RPT0014290

0,560 kg/m


Revestimiento 25x19,2 mm.



RPT0014291

0,604 kg/m

Revestimiento 25x28,4 mm.



LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - [tecnicacomercial@flamia.com](mailto:tecnicacomercial@flamia.com) - [www.flamia.com.ar](http://www.flamia.com.ar) - Todos los derechos reservados.  
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita.